

MAX On The Go

Quad USB Mobile Router



■ 제품소개

MAX On-The-Go 는 작고 가벼우며 250 여 가지 이상의 USB 셀룰러 모뎀을 지원하며 어디서나 휴대 할 수 있는 최고의 휴대성, 넓은 호환성 및 고성능을 제공합니다.

쿼드 USB 모뎀과 WAN Smoothing 을 특징으로 하는 MAX On-The-Go 는 3G/4G/LTE 네트워크용 비디오 스트리밍 및 방송 어플리케이션에 널리 사용 되는 장비입니다.

■ 주요기능

■ 비교 할 수 없는 호환성

- 전세계 통신업체의 250개 이상 USB 셀룰러 모뎀을 지원합니다.
- 어느곳에서나 연결하여 사용할 수 있습니다.
- 연결 불가시 모뎀을 연결하여 원격지원을 받을 수 있습니다.




250+ Modems
100+ Carriers
70+ Countries

■ Compact and Powerful

- MAX On-The-Go는 작고 가벼워 주머니 속에 가지고 다닐 수 있으며 언제든지 사용할 수 있는 강력한 모바일 연결 솔루션입니다.

■ InControl2를 통한 설정, 관리, 리포트

- InControl2는 Peplink 및 Pepwave 장치 용으로 특별히 설계된 클라우드 기반 장치 관리 및 모니터링, 리포트 솔루션입니다.

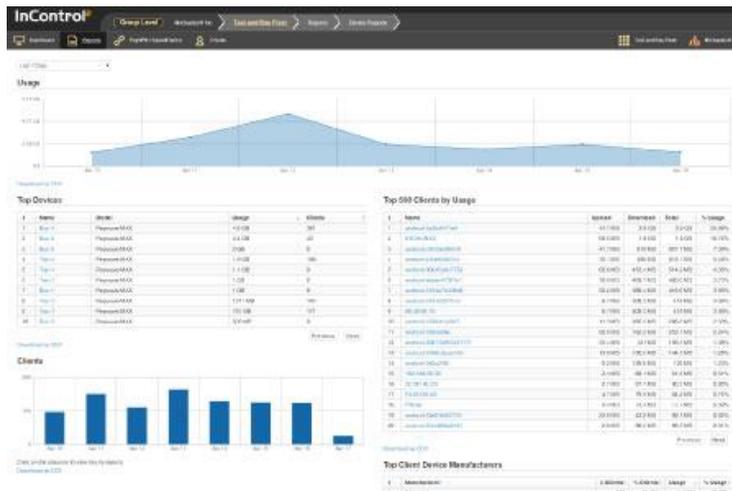

■ Customizable Captive Portal

- 캡티브 포털을 관리하는 것은 로고와 약관을 업로드하는 것만큼 쉽습니다.
 - 사용 자당 대역 폭 허용량 및 액세스 기간을 쉽게 설정하거나 RADIUS서버를 사용하여 액세스를 관리할 수 있습니다.
- 또한 소셜 Wi-Fi 핫스팟 지원을 통해 사용자 관련 정보 데이터를 받을 수 있습니다.




방송 및 미디어 - 다중 링크를 통한 빠른 비디오 브로드 캐스팅


- 1 SpeedFusion은 서로 다른 통신사의 여러 USB 4G LTE/3G 모뎀을 사용하여 끊임없는 연결을 지원합니다.
- 2 WAN 장애가 발생시 SpeedFusion은 트래픽을 즉시 다른 연결로 전환합니다. (for always-on mobile networking)



- 3 무중단 통신 및 비디오 전송을 위한 끊임 없는 VPN

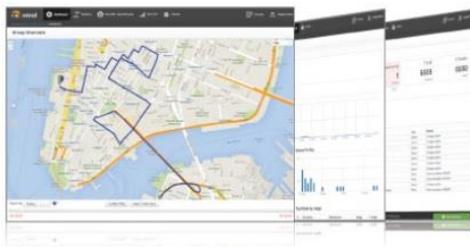

InControl²
Setup. Manage. Report.



- 4 Incontrol2는 완벽한 클라우드 기반의 장치관리, 모니터링 및 보고기능을 제공하며 차량의 속도를 확인하고 셀룰러 범위를 확인하며 경로 이력을 실시간으로 재생할수 있습니다.

■ Specifications

Model	MAX On-The-Go(OTG-U4-SF)	MAX 700(GN2-R)
Ethernet WAN port	1 (Fast Ethernet)	2 (GE)
Ethernet LAN Port	1 (Fast Ethernet)	4 (GE)
USB WAN Modem Port	4	4
Wi-Fi WAN	●	●
Wi-Fi AP	●	●
Wi-Fi Standard	802.11a/n/ or /b/g/n 150Mbps	802.11ac/a/b/g/n 866Mbps 802.11a/b/g/n 300Mbps
Transmit Power(2.4GHz)	20dBm	24dBm
Transmit Power(5GHz)	20dBm	22dBm
Simultaneous Dual-Band	-	●
Recommended Users	25	150
Router Throughput	100Mbps	400Mbps
Core Functionality		
High Availability	-	●
WAN sa LAN	●	-
Web Blocking	●	●
Web Filtering Blacklists	Lite	Lite
VPN Functionality		
PepVPN / SpeedFusion Hot Failover	●	●
SpeedFusion WAN Smoothing	●	●
SpeedFusion Bandwidth Bonding	-	●
Number of PepVPN / SpeedFusion Peers	2	2/20
PepVPN / SpeedFusion Throughput (No encryption)	40Mbps	100Mbps
PepVPN / SpeedFusion Throughput (256-bit AES)	20Mbps	60Mbps
Central Management		
InControl Cloud Management	●	●
AP Controller Functionality		
Manage Pepwave AP Series		●
Maximum Number of AP Supported		30
Hardware Features		
PoE Output	-	Up to four 802.3af PoE Outputs
Terminal Block Power Connector for Mobile/Vehicular Deployment	-	●
Dimensions(H x W x D)	30 x 110 x 110 mm	39.5 x 260 x 143 mm
Weight	195g	1.2Kg
Operations		
AC Adapter	AC Input 100V ~ 240V DC Output 12V, 2A	AC Input 100V ~ 240V DC Output 12V, 3A

Power Input	DC 12V~48V 2A	DC 12V~48V 3A
Power Consumption	9W(모뎀 제외) / 20W(MAX)	28W(MAX)
Operating Temperature / Humidity	-10°C~65°C / 15%~95% (비응축)	-40°C~65°C / 15%~95% (비응축)
Warranty	1년	1년